

# KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ KOTLE




## ENBRA CD/Z20

Závěsný kondenzační kotel pro topení a přípravu TV v integrovaném nerezovém akumulčním zásobníku. Třída energetické účinnosti „A“.

### Technická specifikace a výhody:

- patentovaný celonerezový výměník
- integrovaný, nerezový, 20 l akumulční zásobník
- možnost ovládání on/off, OpenTherm nebo 0–10 V
- převodník 0–10 V integrovaný v kotli
- plně nastavitelné výkony do ÚT a TV
- modulační čerpadlo
- tichý provoz
- kompletně odnímatelné opláštění pro snadný servis
- kompaktní rozměry

model		CD24/Z20	CD28/Z20	CD34/Z20
Teplný příkon	Min	4	9	10
	Max ÚT	18	25	34
	Max TV	23,5	28,5	34
Teplný výkon 80/60 °C	Min	3,9	8,73	9,73
	Max ÚT	17,69	24,35	33,42
	Max TV		-	
Teplný výkon 50/30 °C	Min		-	
	Max ÚT	19,26	26,65	36,24
	Pmax	98,3	97,4	98,3
Účinnost 80/60 °C	Pmin	97,4	97	97,3
	Pmax	107	106,6	
Účinnost 50/30 °C	Pmin		-	
	Pmax	108,1	107	107,9
Třída účinnosti Dir. 92/42EEC			4	
Třída NO <sub>x</sub>			5	
Produkce TV	ΔT 30 °C 10 min	131	138	181
	ΔT 30 °C 60 min	708	749	1011
Pracovní tlak ÚT Min/Max	bar		0,3/3	
Pracovní tlak TV Min/Max	bar		0,5/6	
Hmotnost	kg	66	64	68
Stupeň elektrické ochrany	IP		X4D	
Rozměry š/h/v			490/480/900	
<b>Objednací kód</b>		<b>ECD24Z20</b>	<b>ECD28Z20</b>	<b>ECD34Z20</b>

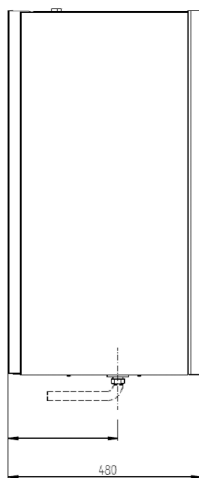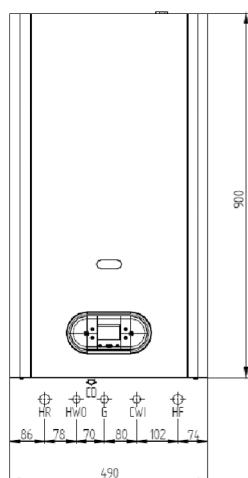

HR	Vytápění - návrat	Ø 3/4"
HF	Vytápění - přívod	Ø 3/4"
G	Plyn	Ø 1/2"
CWI	Vstup studené vody	Ø 1/2"
HWO	Výstup teplé vody	Ø 1/2"
CD	Odvod kondenzátu	Ø 25